

arsenic

Profine® filter cartridge

Resina granulada

El sistema **Arsenic Free** combina compacidad y alta tecnología. Con una instalación muy sencilla y rápida, es eficiente en la eliminación de arsénico. Su formulación especial es absolutamente selectiva contra el arsénico en sus diversas formas. El rendimiento del cartucho **Profine Arsenic Free** no es afectada por otras sustancias no deseadas; el arsénico, una vez retenido, ya no volverá a ser dejado en alguna forma, asegurando así la más alta calidad del servicio. Con el sistema **Arsenic Free**, clorocompuestos, sabores y olores también se eliminan del agua potable. El dispositivo funciona con la presión de entrada sin ayuda de bombas y elimina el arsénico por absorción.



DERRIBA LA CONCENTRACIÓN DE ARSÉNICO EN EL AGUA PARA BEBER

PROFINE® ARSENIC Derrriba la concentración de arsénico (tipo III y V) que supera el límite de potabilidad. Es es un cartucho desechable adecuado para el tratamiento de las aguas potables. La resina cumple con NSF 61 y WRAS normas; el resto de los componentes que entran en contacto con el agua cumplen con los requisitos de agua potable relativos. Utilizable en agua con una concentración de arsénico de 10 µg/l max.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Velocidad de flujo máxima	1 l/min	1,5 l/min	2 l/min
Capacidad	9.000 l * **	13.500 l * **	20.000 l * **
Presión mínima	Min. 0.6 – Max. 6 Bar	Min. 0.6 – Max. 6 Bar	Min. 0.6 – Max. 6 Bar
Temperatura	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)	Min. 4.4 Max. 38°C (40-140°F)

Posición: vertical.

* Dependiendo de la calidad de la velocidad de flujo de agua entrante puede variar considerablemente

ADVERTENCIA: Usar de acuerdo con las instrucciones.

DIMENSIONES

Diámetro exterior: 87,4 mm

Largo del cartucho SMALL: 269 mm

Largo del cartucho MEDIUM: 384 mm


Largo del cartucho LARGE: 529 mm

NO HECHE EL CARTUCHO GASTADO EN EL AMBIENTE

El cartucho vacío debe considerarse como basura sólida urbana y debe eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales competentes y en conformidad con la legislación vigente.


INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO

1

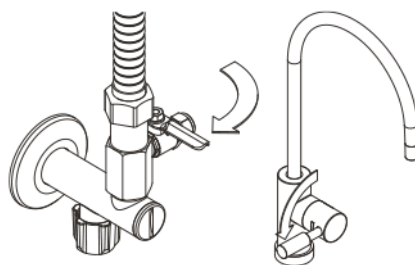


Apagar la válvula de agua y abrir el grifo.

2

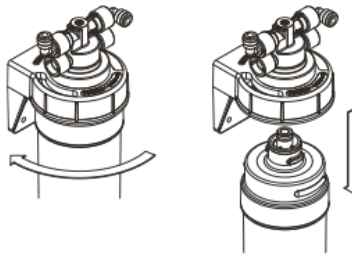


Girar el cartucho hacia la izquierda $\frac{1}{4}$ de vuelta y sacarlo.

3



Remover el precinto de garantía y humedecer los “o-rings” con agua. Empujar hacia arriba el cartucho y girar un cuarto de vuelta hacia la derecha.

4

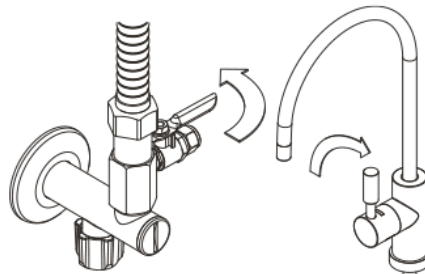

Abrir la válvula de agua y suministrar durante 5 minutos antes de tomar.